




NADPROŻE SPRĘŻONE PLX

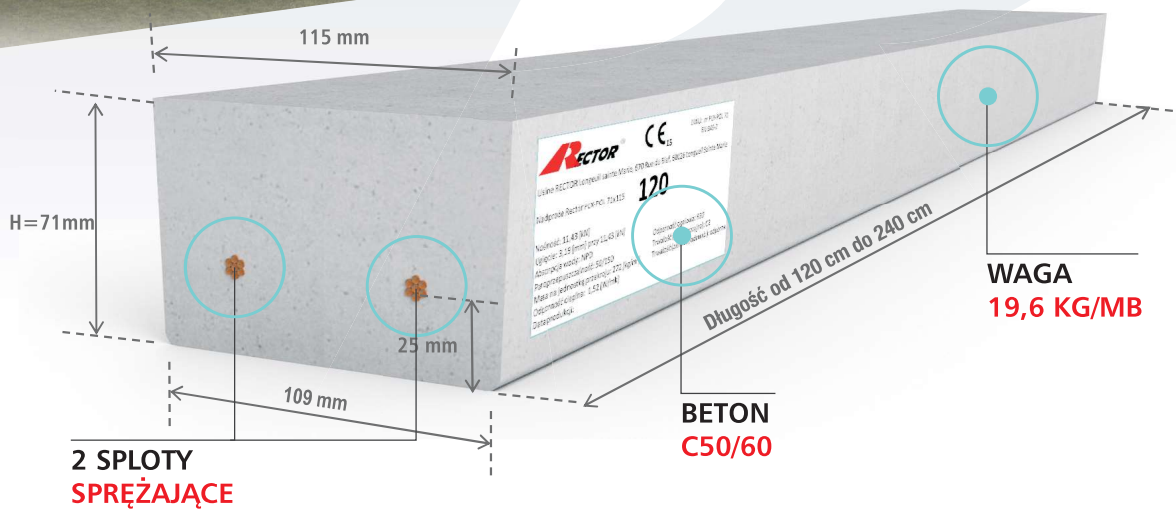

Prefabrykowane nadproże sprężone PLX jest belką strunobetonową, stanowiącą alternatywę dla standardowych żelbetonowych nadproży wykonywanych na budowie.

GAMA NADPROŻY


1,2 m 1,5 m 1,8 m 2,1 m 2,4 m 2,7 m 3,0 m

SZYBKI I WYGODNY MONTAŻ

BRAK DOZBRAJANIA

LEKKI ELEMENT


MODUŁOWA SZEROKOŚĆ

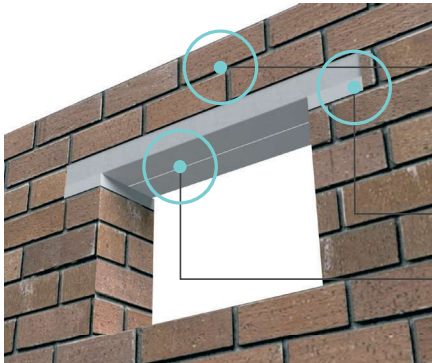

NADMURÓWKA 24 CM


OPARCIE 10/15 CM

2 X PLX

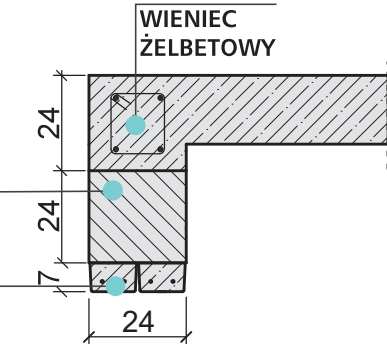

Rozpiętość stropu A+B (w świetle)	bez podpór montażowych pod nadprożami	zalecenie jednej podpory montażowej pod nadprożami					zalecenie dwóch podpór montażowych pod nadprożami	
	Światło otworu							
	100 cm	130 cm	150 cm	180 cm	210 cm	240 cm	270 cm	
	Długość nadproża							
	120 cm	150 cm	180 cm	210 cm	240 cm	270 cm	300 cm	
2,0								
2,5								
3,0								
3,5								
4,0								
4,5								
5,0								
5,5								
6,0								
6,5								
7,0								
7,5								
8,0								
8,5								

- UWAGI:
1. Przyjęto ciężar stropu opartego nad nadprożem: < 3,00 kN/m² (300 kg/m²).
 2. Przyjęto łączne obciążenie charakterystyczne stropu: 4,00 kN/m² (400 kg/m²).
 3. Nadmurówkę nad nadprożem wykonać ze spoinami pionowymi.
 4. Przyjęto nadproże o szerokości 24 cm, składające się z 2x PLX.
 5. Przyjęto wieniec nad nadprożem o wymiarach 24x24 cm zbrojony 2#12 dołem i 2#12 górą, strzemiona #6 co 25 cm.



nadmurówka 24 cm

nadmurówka 36 cm


brak możliwości zastosowania nadproża

RECTOR Polska Sp. z o.o., ul. Śląska 64 e, 32-500 Chrzanów

tel.: (+48) 32 626 02 60, e-mail: info@rector.pl www.rector.pl



PODCIĄG SPRĘŻONY PPR

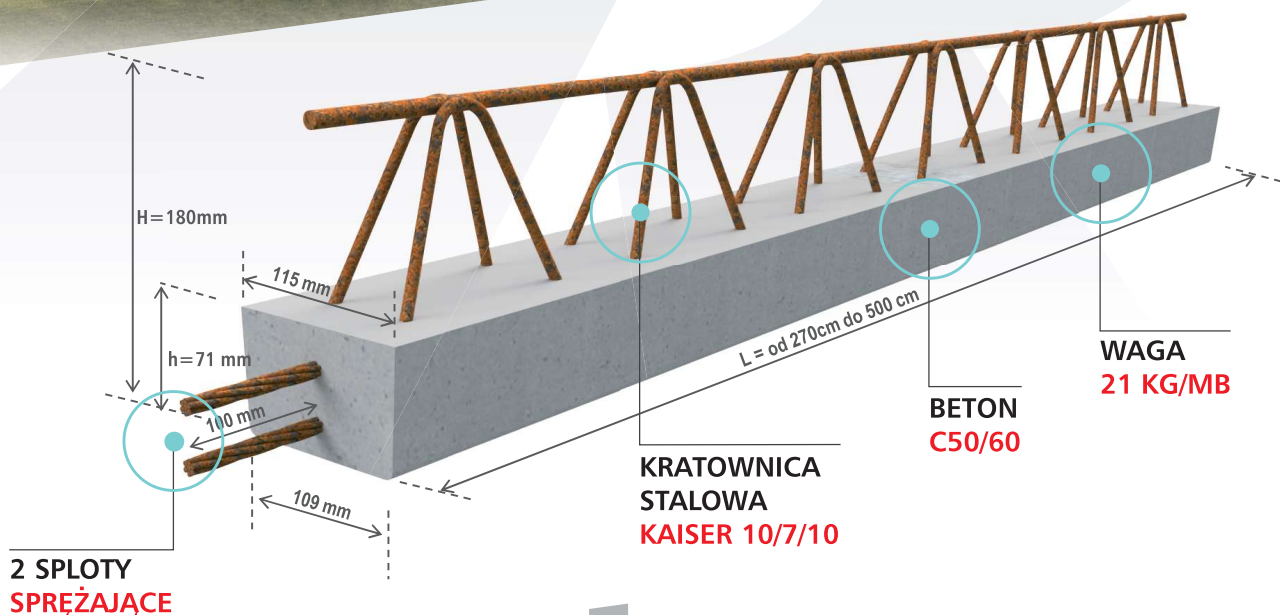


Prefabrykowany podciąg - idealna alternatywa dla belek i podciągów żelbetowych

GAMA PODCIĄGÓW PPR

2,7 m do 3,9 m co 30 cm 4,0 m do 5,0 m co 10 cm




BELKI OPIERAJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NA PODCIĄGU

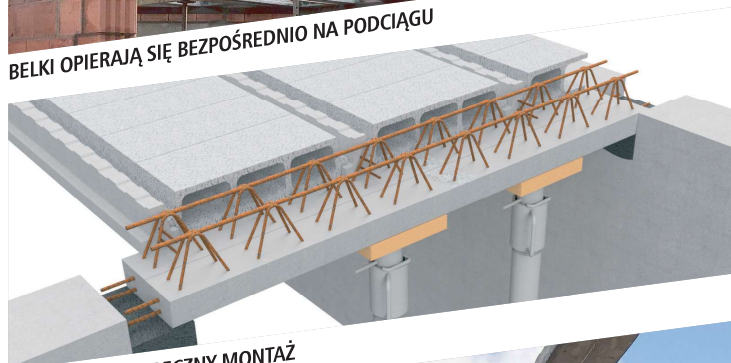


SZYBK I PROSTY RĘCZNY MONTAŻ



MNIEJSZA WYSOKOŚĆ PODCIĄGU
BRAK SPĘKAŃ I RYSOWANIA SIĘ PODCIĄGU
WYGODNY I SZYBK MONTAŻ
SYSTEMOWE ROZWIĄZANIE
PRECYZJA WYKONANIA - DUŻA
ESTETYKA

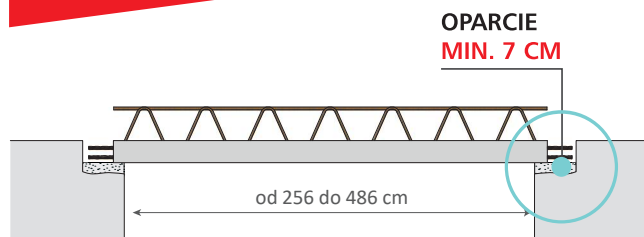

ZALEDWIE 7 CM WYSOKOŚCI

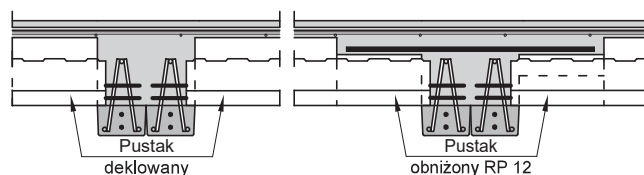

RECTOR Polska Sp. z o.o., ul. Śląska 64 e, 32-500 Chrzanów
tel.: (+48) 32 626 02 60, e-mail: info@rector.pl www.rector.pl