System RECTOBETON

Stropy **RECTOBETON** są belkowo–pustakowymi, prefabrykowanymi stropami sprężonymi przeznaczonymi dla budownictwa mieszkaniowego jedno i wielorodzinnego, budownictwa użyteczności publicznej oraz budynków niemieszkalnych

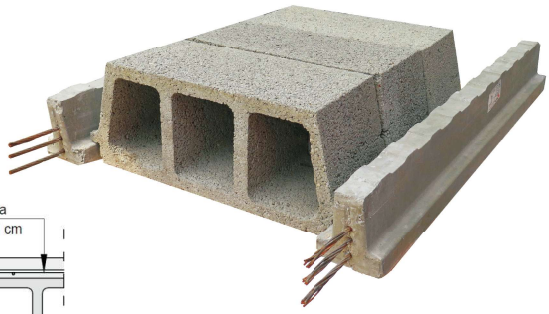

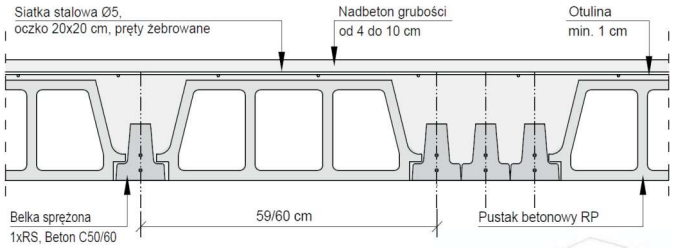

- **TRADYCYJNY I SPRAWDZONY MATERIAŁ**
  (czysty beton bez żużli, łatwy do tradycyjnego wykończenia)
- **NAJWYŻSZA JAKOŚĆ I DUŻE MOŻLIWOŚCI**
  (belki z betonu B60, stal wysokiej wytrzymałości)
- **BRAK ZARYSOWAŃ I NADMIERNYCH UGIĘĆ**
  (brak efektu klawiszowania, brak żeber rozdzielczych, mniej podpór)
- **NIŻSZE STROPY, WIĘKSZE ROZPIĘTOŚCI**
  (stropy już od 16cm , max. rozpiętości nawet ponad 9,5m)
- **DOSKONAŁY NA WSZYSTKICH KONDYGNACJACH**
  (doskonały na wszystkich kondygnacjach: piwnica, piętro, stropodach, przestrzeń wentylowana)

System RECTOLIGHT

Stropy **RECTOLIGHT** to stropy z belkami sprężonymi oraz bardzo lekkimi wypełnieniami w postaci paneli drewnopochodnych. Znacznie skracają czas montażu stropu a przy okazji są znacznie lżejsze w montażu.

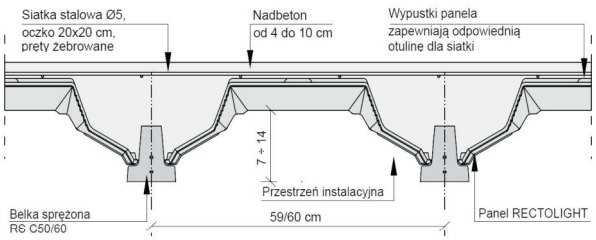

- **KOMPLETNY SYSTEM**
  (kompletny i dopasowany system, elementy deklujące do każdego z typów)
- **BRAK ZARYSOWAŃ I NADMIERNYCH UGIĘĆ**
  (brak efektu klawiszowania, brak żeber rozdzielczych, mniej podpór)
- **DUŻA WYTRZYMAŁOŚĆ**
  (duża wytrzymałość wypełnień, 3x mocniejszy od betonowego pustaka)
- **LEKKI I WYJĄTKOWO SZYBKI W MONTAŻU**
  (mała masa, zaledwie 4,6 kg panel o długości 1,2 m,
  2x szybszy montaż w porównaniu z pustakiem betonowym - 0,65 r-g/m²)
- **ŁATWOŚĆ OBRÓBKI**
  (swobodne docinanie i otworowanie przy użyciu najprostszych narzędzi)

KSZTAŁTKI WIEŃCOWE BETONOWE

NAJMOCNIEJSZA KSZTAŁTKA WIEŃCOWA

Zewnętrzne i wewnętrzne zbrojone kształtki, murowane na ostatniej warstwie ściany, będące szalunkiem wieńca i jednocześnie zapewniające wykonanie wieńca obniżonego.

- **SZYBKI MONTAŻ** (brak tradycyjnych deskowań)
- **ŁATWOŚĆ WYKONANIA WIEŃCA OBNIŻONEGO**
- **ELIMINACJA SKRAJNYCH PODPÓR MONTAŻOWYCH**

TERMICZNY SZALUNEK WIEŃCA

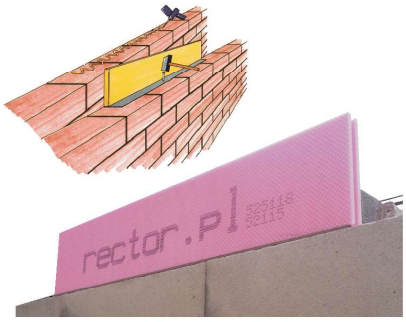

NAJLŻEJSZA KSZTAŁTKA WIEŃCOWA

Zewnętrzny szalunek wieńca wykonany z ciepłej płyty XPS będący jednocześnie obszalowaniem jak i docieplenie wieńca. Montowany przy użyciu pianki lub wkrętów (beton komórkowy).

- **NIEZWYKLE LEKKI I SZYBKI MONTAŻ**
- **ELIMINACJA MOSTKÓW CIEPLNYCH**
- **UNIWERSALNE ZASTOSOWANIE** (do wszystkich stropów)

NADPROŻE SPRĘŻONE

TYLKO 7 cm WYSOKOŚCI

Prefabrykowane sprężone NADPROŻA PLX stosowane są jako alternatywa dla tradycyjnych nadproży żelbetowych wykonywanych na budowie lub belek L wymagających dozbrojenia.

- **LEKKI I SZYBKI MONTAŻ**
- **BRAK DOZBRAJANIA SZALOWANIA**
- **NA ŚCIANY ZEWNĘTRZNE JAK I DZIAŁOWE**



PODCIĄG SPRĘŻONY

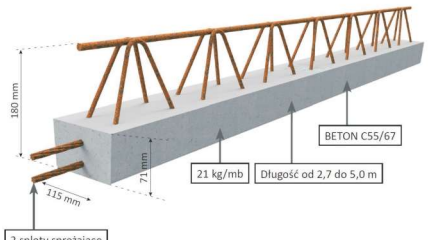

DO 5,0 m DŁUGOŚCI

Belka sprężona o dużej nośności i niewielkim ciężarze, zapewniająca ręczny montaż, będąca jednocześnie alternatywą dla tradycyjnych podciągów żelbetowych.

- **SZYBKI MONTAŻ**
- **BRAK ZBROJENIA I SZALOWANIA**
- **MNIEJSZA WYSOKOŚĆ** (od tradycyjnych podciągów)



PROJEKT GRATIS STROPU

PROJEKT STROPU WRAZ Z ZESTAWIENIEM MATERIAŁÓW I WYCENĄ GRATIS !!!

Wystarczy przesłać rzuty na
info@rector.pl
lub skontaktować się z naszym doradcą

LEPIEJ BUDOWAĆ RAZEM RECTOR®