




Blacha trapezowa Ostonowa

Opis


Cechy charakterystyczne blachy trapezowej osłonowej to:

- odporność na warunki zewnętrzne – blacha trapezowa osłonowa jest odporna na działanie czynników atmosferycznych, dzięki czemu skutecznie chroni wnętrza budynków przed warunkami atmosferycznymi: wilgocią, deszczem, wiatrem i innymi niekorzystnymi warunkami pogodowymi;
- wytrzymałość – blacha trapezowa osłonowa jest wykonana z wysokiej jakości stali zabezpieczonej specjalnymi powłokami ochronnymi, co zapewnia jej wytrzymałość i niezmienność parametrów w czasie;
- łatwość montażu – blacha trapezowa osłonowa nie sprawia trudności w instalacji, co przyspiesza prace budowlane i zmniejsza pracochłonność ekip wykonawczych;
- estetyka – blacha trapezowa osłonowa jest dostępna w szerokiej gamie powłok, kolorystyki i wzorach przetłoczeń, dzięki czemu może być ściśle dostosowana do formy budynku;
- ekonomia – blacha trapezowa osłonowa to materiał o najlepszej korelacji jakości do ceny.

Przykładowe realizacje

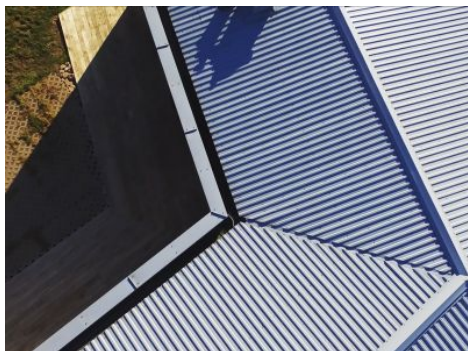

Powiększ

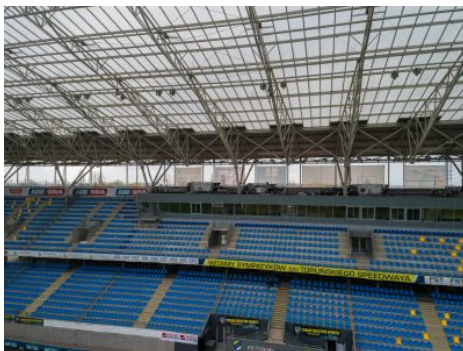

Powiększ




Powiększ



Powiększ



Powiększ

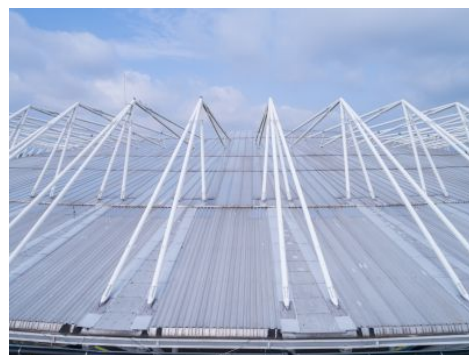

Powiększ

Parametry techniczne

Nazwa	Blacha trapezowa BPO, BTU, BTS, BTd
Zastosowanie	ściana, dach
Gatunek stali	S250GD
Grubość blachy [mm]	0,5 / 0,6 / 0,7
Powłoka	SP Poliester Połysk 25 µm, SP Poliester Mat 35 µm, PVC(F) „foodsafе”, alucynk + easyfilm, ocynk, Cesar 55 Półmat
Długość max arkusza [mm]	6000-10000 (długość zależy od wybranego profilu)
Wykończenie specjalne	Powłoka antyskropleniowa DR!PSTOP do blach trapezowych: BTd18.157, BTd35, BTd45.900 i BTd55
Minimalny spadek dachu	3° (5%) dla pełnych arkuszy / 5° (7%) dla arkuszy łączonych na długości

*Specjalna powłoka antyskropleniowa DR!PSTOP zapobiega kapaniu wody z kondensacji. Blacha z systemem DR!PSTOP od strony wewnętrznej posiada dodatkową warstwę materiału zatrzymującego kondensat i umożliwiającego jego usunięcie poprzez odpowiednią wentylację. Powłoka antyskropleniowa wchłania ponad 830 g wody na m². DR!PSTOP może być wykorzystany w blachach trapezowych BTd18.157; BTd35; BTd 45.900; BTd55. Dodatkowymi zaletami powłoki są:


- możliwość czyszczenia wodą
- odporność na bakterie
- klasa reakcji na ogień - A2-s1, d0 (EN 13501-1)
- dodatkowa ochrona przeciwkorozyjna
- komfort akustyczny (tłumi hałas generowany przez deszcz lub prace prowadzone wewnątrz obiektu)

powłoka	SP15	SP25	SP35 Mat	Cesar 55	HPS200	PVC(F) FoodSafe	1.4301
powłoka metaliczna	min Z225 lub równoważna (powłoki stopowe)						
kategoria odporności korozyjnej (zew.) RC	---	RC3	RC4	RC5*	RC5*	---	RC5* **
kategoria odporności korozyjnej (wew.) AC	CPI2	AC3	do AC4*	do AC5*	do AC5*	do CPI5*	do AC5*

(*) potwierdzenie kategorii odporności korozyjnej RC/AC wyłącznie przez dostawcę stali po analizie kwestionariusza środowiskowego (za pośrednictwem Działu Jakości)

(**) transport, montaż, czyszczenie, konserwacja zgodnie z zaleceniami Balex Metal

Rodzaje łączenia płyt

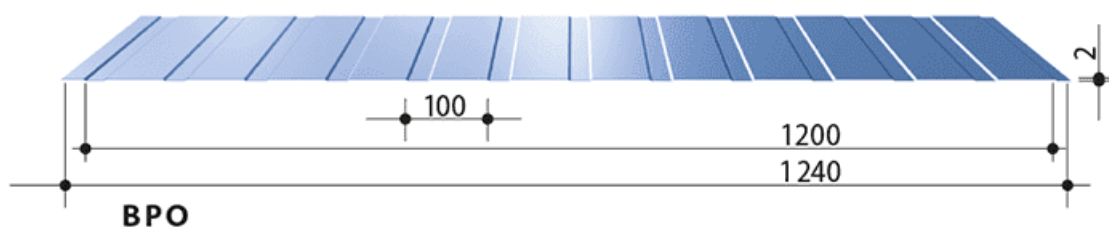


Blacha trapezowa o profilu optycznym BPO [O]

O - blacha trapezowa o profilu optycznym


S - blacha trapezowa ścienna (BTS)

U - blacha trapezowa uniwersalna

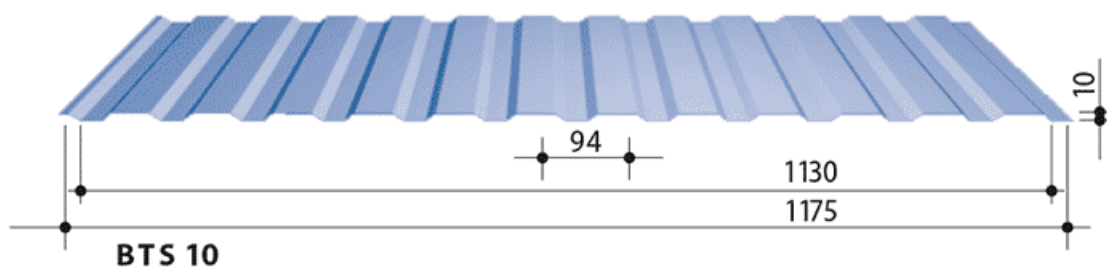


BTS 10 [S]

profile wyłącznie w grubościach 0,5 mm i 0,6 mm

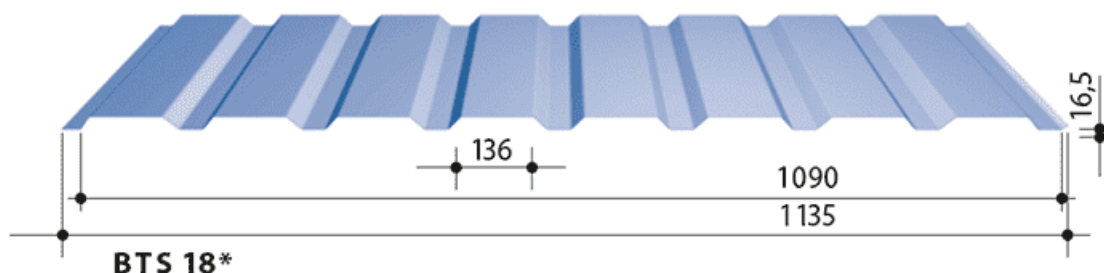


BTS 18 [S]


blacha trapezowa dostępna w okładzinach kolorowych

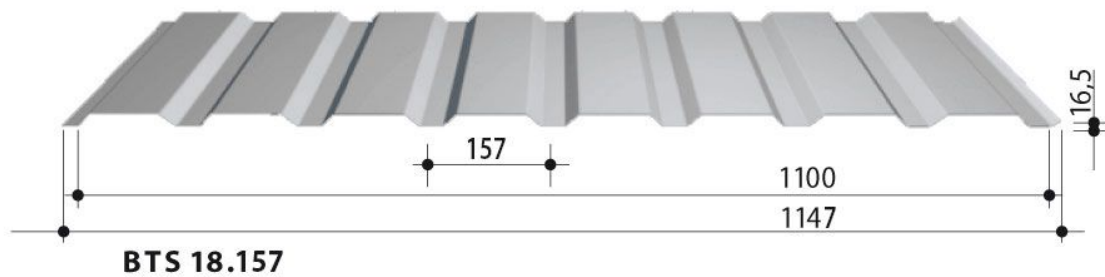

BTS 18.157 [S]

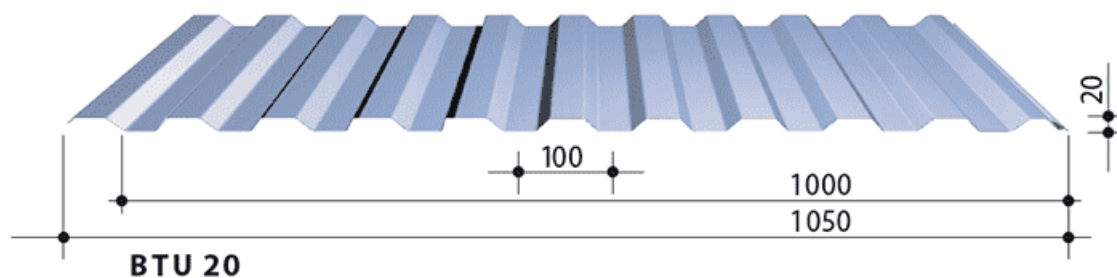


BTU 20 [U]

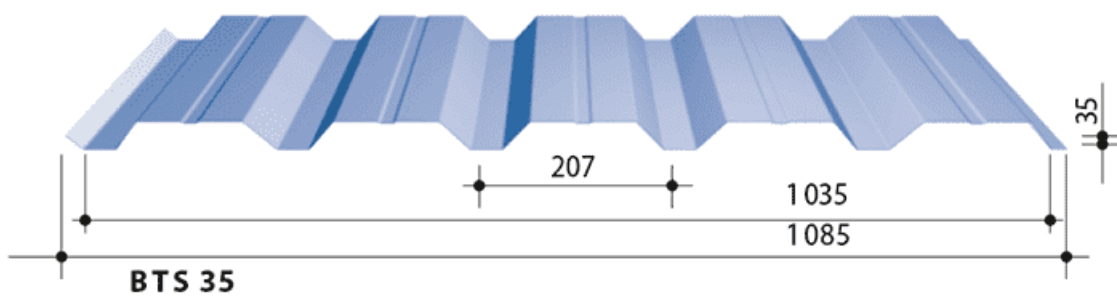


BTS 35 [S]

Blachy trapezowe dachowe

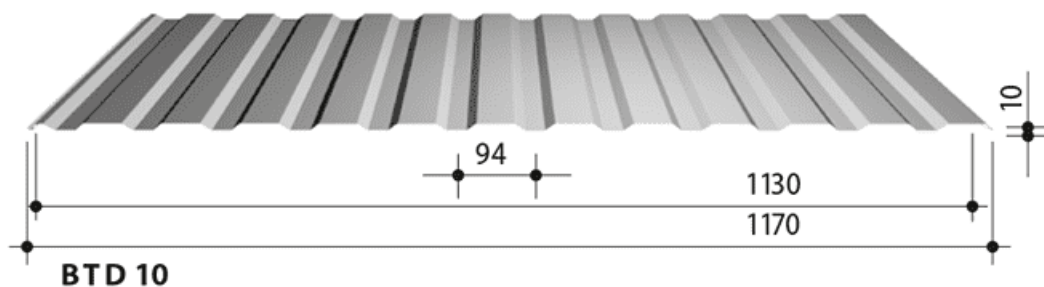


BTS 10 [S]


profile wyłącznie w grubościach 0,5 mm i 0,6 mm

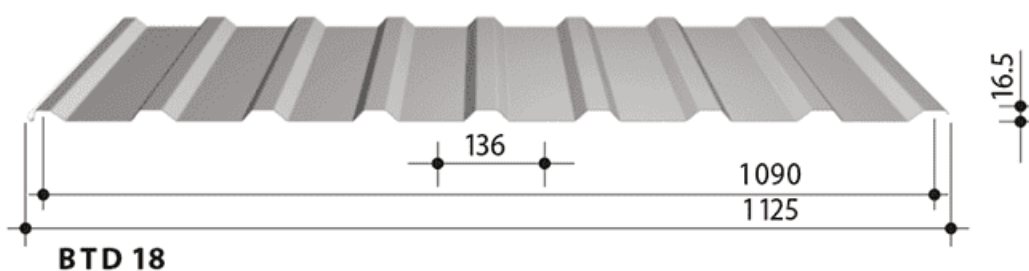


BTD 18 [D]

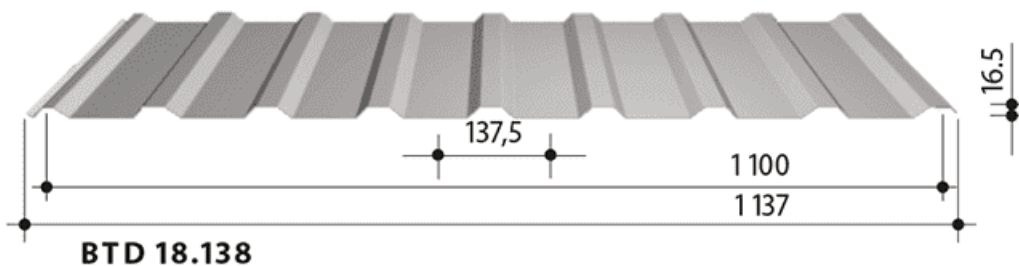


BTD 18.138 [D]

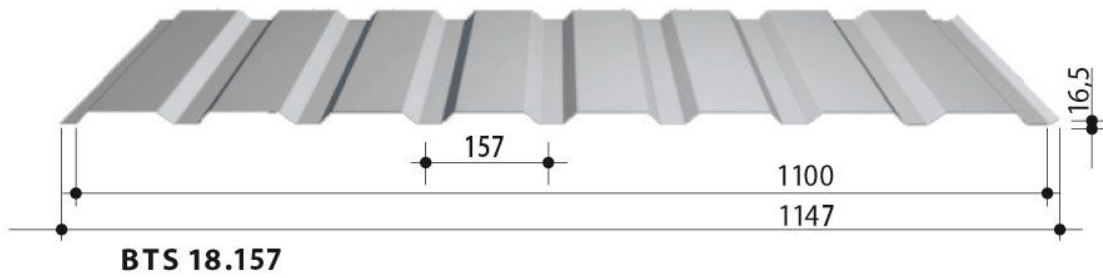


BTS 18.157 [S]

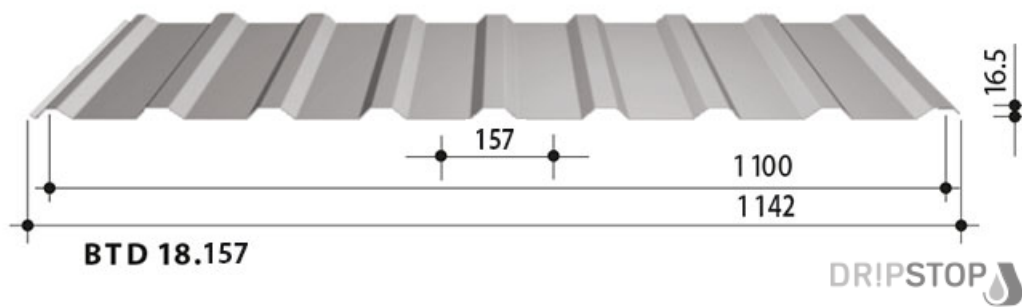


BTU 18.157 [D]

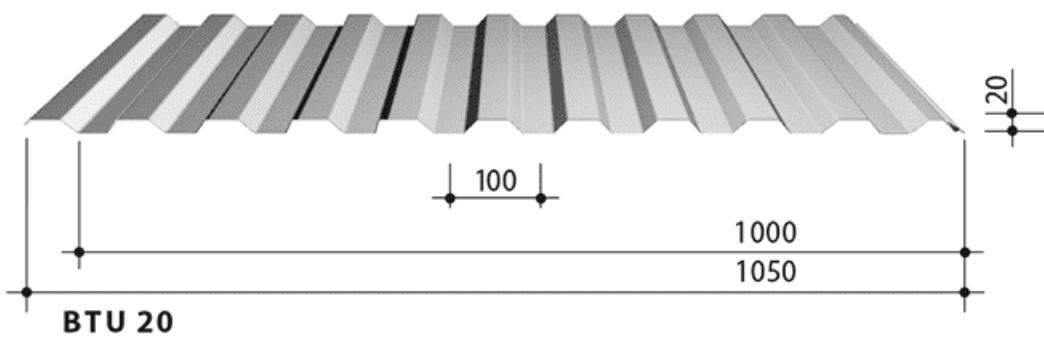


BTU 20 [U]

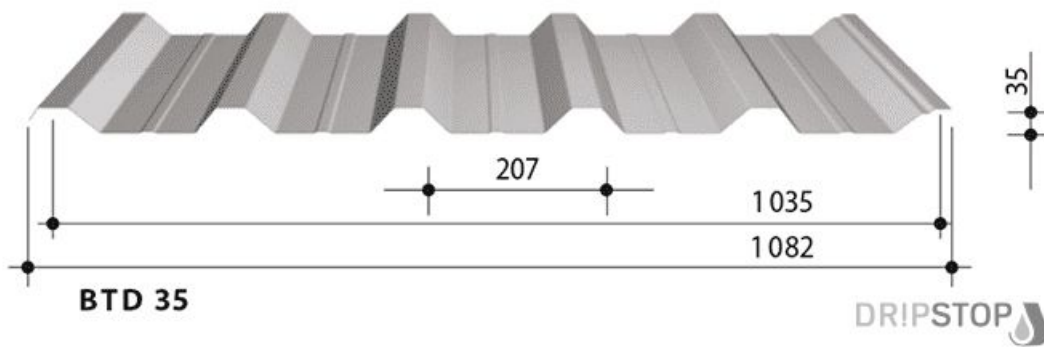


BTD 35 [D]

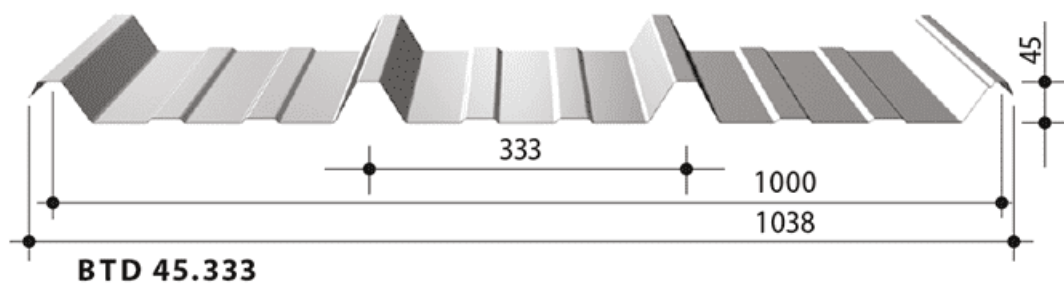


BTD 45.333 [D]

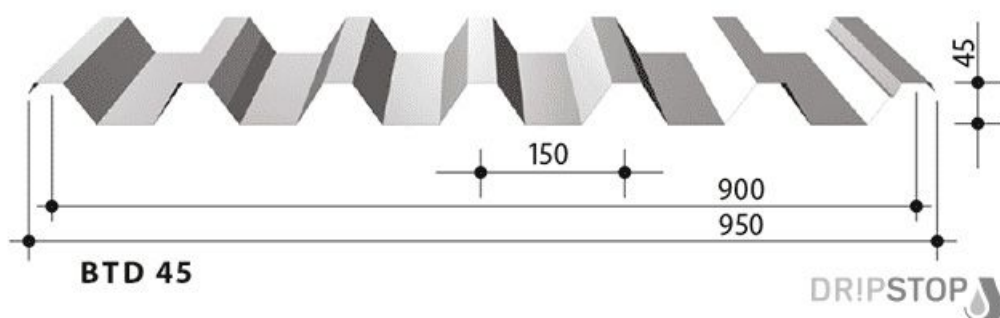


BTD 45.900 [D]

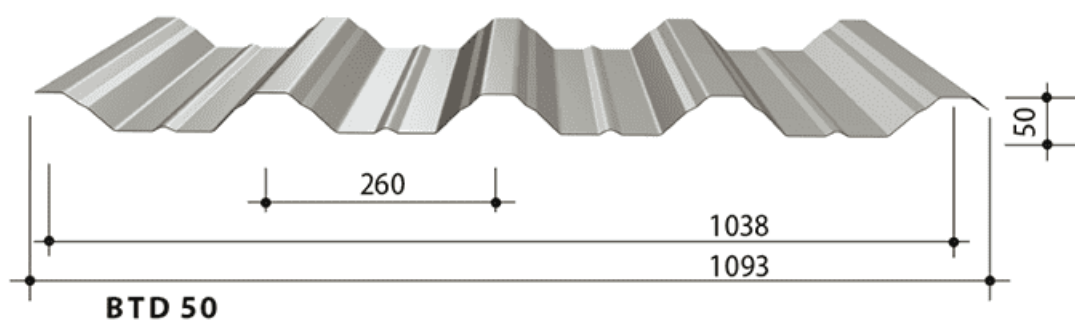

BTD 50 [D]

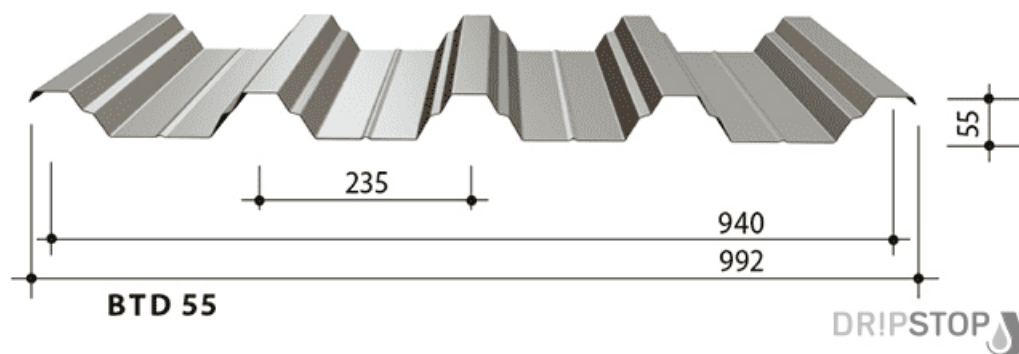

BTD 55 [D]

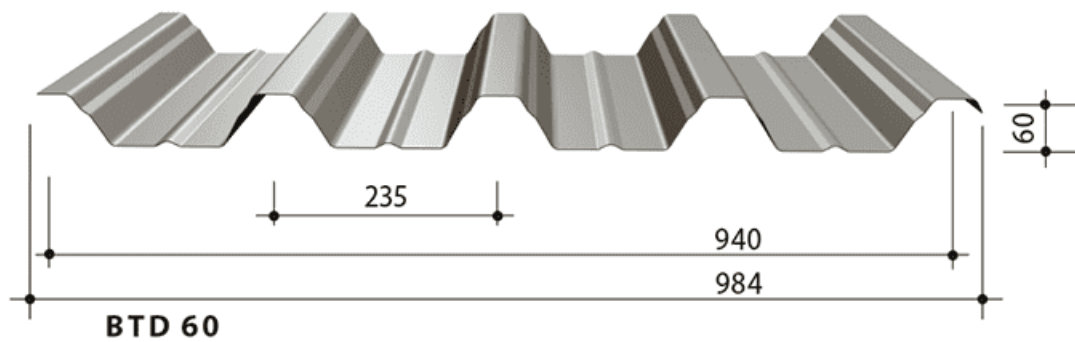

BTD 60 [D]

Kolory

Powłoki metaliczne



ALUCYNK+EASYFILM®




OCYNK


SP Poliester Połysk 25 µm




1003 sygnalowożółty




1015 kość słoniowa



3000
ognistoczerwony



3011 czerwony




3016 koralowo-
czerwony



5003 niebieski
szafirowy



5010
sygnalowoniebieski



6005 ciemnozielony



6011
rezedowozielony




6018 zielony żółty



6020 jodłowozielony




7012 NOWOŚĆ szary
bazaltowy



7016 grafitowy



7024 grafitowoszary



7035 jasnoszary




7040 NOWOŚĆ
popielaty pirytowy




7047 NOWOŚĆ szary
mleczny




8004 ceglasy




8012
czerwonobrązowy




8017
czekoladowobrązowy



9002 szarobiały



8019 ciemnobrązowy




9005 czarny



9006 silver metallic



9007
szaroaluminiowy



9010 biały


SP Poliester Mat 35 µm



3301M czerwony



6490M jodłowozielony




7016M grafitowy




8019M
ciemnobrązowy




8620M ceglasy



8637M czekoladowo-
brązowy




9005M czarny



7591M grafitowoszary

Cesar 55 Półmat



7016 grafitowy



8017 czekoladowo-
brązowy




9005 czarny



9006 silver metallic




9007
szaroaluminiowy



9010 biały

Inne



9010 PVC(F) FOOD SAFE

Pliki do pobrania

Deklaracje i certyfikaty produktów



Atest higieniczny - wyroby z blachy powlekanej

Pobierz plik



Deklaracja właściwości użytkowych - blacha trapezowa osłonowa

Pobierz plik

Katalogi ogólne i cenniki



Cennik - budownictwo mieszkaniowe

Pobierz plik



Katalog Produktów 2024

Pobierz plik

Katalogi techniczne



Katalog techniczny - blachy trapezowe

Pobierz plik

Pliki projektowe



Program doboru blach trapezowych

Pobierz plik

Ogólne warunki sprzedaży



**OGÓLNE
WARUNKI
SPRZEDAŻY**

Ogólne warunki sprzedaży

Pobierz plik

Nie znalazłeś tego co potrzebujesz?

Zadaj pytanie naszemu expertowi



Jacek Łazuka

Jacek Łazuka jest ekspertem w firmie Balex Metal, którego doświadczenie stanowi nieocenioną bazę wiedzy w dziedzinie termoizolacji czy pokryć dachowych. Absolwent Politechniki Lubelskiej, specjalizujący się w konstrukcjach budowlanych i inżynierii, ma na swoim koncie ponad 30 lat doświadczenia w branży. Wielu z Was zna go z licznych relacji filmowych Balex Metal, w których przystępnie tłumaczy skomplikowane kwestie związane z materiałami budowlanymi i ich zastosowaniem.

Wejdź na stronę balex.eu/baza-wiedzy/zapytaj-eksperta i wypełnij formularz

Balex Metal Sp. z o. o.

ul. Wejherowska 12C
84-239 Bolszewo
NIP 588-11-30-299
Regon 191112216
KRS 0000176277

kontakt@balex.eu
+48 58 778 44 44 / 801 000 807

balex.eu

Niniejszy wydruk nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Zamieszczone informacje są aktualne w dniu publikacji. Zgodnie z dewizą Balex Metal dotyczącą stałego udoskonalania, informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Balex Metal zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.

Zobacz produkt online

