
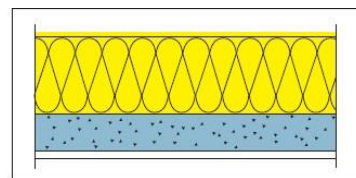
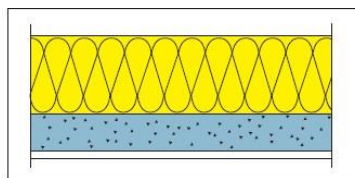


KARTA TECHNICZNA

Zastosowanie:

Izolacja termiczna i akustyczna:

- dachów skośnych pomiędzy krokiewmi
- poddaszy użytkowych i nieużytkowych
- stropodachów dwudzielnych
- podłóg i stropów pomiędzy legarami
- drewnianych i stalowych konstrukcji szkieletowych

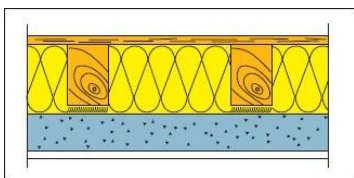

Numer katalogowy	Grubość mm	Wymiary produktu mm	Ilość sztuk w opakowaniu	Powierzchnia m ² opakowania	m ² na palecie	R m ² x K/W
62010502	50	1 200 x 10 300	1	12,36	222,48	1,55
62010602	60	1 200 x 8 600	1	10,32	185,76	1,85
62010802	80	1 200 x 6 500	1	7,80	140,40	2,50
62011002	100	1 200 x 5 200	1	6,24	112,32	3,10
62011202	120	1 200 x 4 300	1	5,16	92,88	3,75
62011402	140	1 200 x 3 700	1	4,44	79,92	4,35
62011502	150	1 200 x 3 400	1	4,08	73,44	4,65
62011602	160	1 200 x 3 200	1	3,84	69,12	5,00
62011802	180	1 200 x 2 800	1	3,36	60,48	5,60
62012002	200	1 200 x 2 500	1	3,00	54,00	6,25

Właściwości	Symbol	Jednostka	Wartość	Norma
Współczynnik przew. cieplnej	λ_D	W/(mK)	0,033	EN 13 162
Klasa reakcji na ogień	-	-	A1	EN 13 501-1