
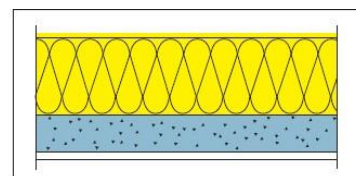
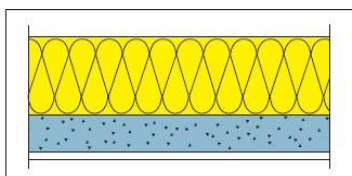


KARTA TECHNICZNA

Zastosowanie:

Izolacja termiczna i akustyczna:

- dachów skośnych pomiędzy krokwiemi
- poddaszy użytkowych i nieużytkowych
- stropodachów dwudzielnych
- podłóg i stropów pomiędzy legarami
- drewnianych i stalowych konstrukcji szkieletowych

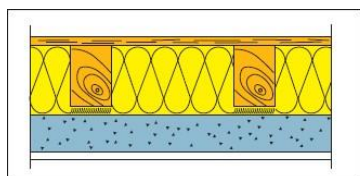

Numer katalogowy	Grubość mm	Wymiary produktu mm	Ilość sztuk w opakowaniu	Powierzchnia m ² opakowania	m ² na palecie	R m ² x K/W
64010501	50	1 200 x 15 000	1	18,00	324,00	1,35
64010801	80	1 200 x 9 700	1	11,64	209,52	2,15
54011001	100	1 200 x 7 800	1	9,36	168,48	2,70
54011201	120	1 200 x 6 500	1	7,80	140,40	3,25
54011401	140	1 200 x 5 600	1	6,72	120,96	3,75
54011501	150	1 200 x 5 200	1	6,24	112,32	4,05
54011601	160	1 200 x 4 900	1	5,88	105,84	4,30
54011801	180	1 200 x 4 300	1	5,16	92,88	4,85
54012001	200	1 200 x 3 900	1	4,68	84,24	5,40

Właściwości	Symbol	Jednostka	Wartość	Norma
Współczynnik przew. cieplnej	λ_D	W/(mK)	0,037	EN 13 162
Klasa reakcji na ogień	-	-	A1	EN 13 501-1