Bruk Sp. z o.o.
ul. Nowa 28 G
44-352 Czyżowice

tel. 32 456 09 70 / 32 456 09 71
biuro@bruk.info.pl
www.bruk.info.pl
www.modernline.info.pl

Nova'k

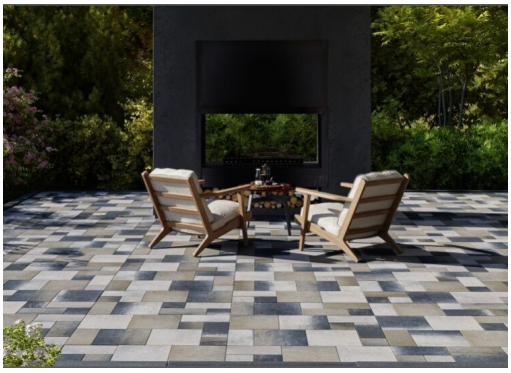

Kostka brukowa, która pozwoli na **nieszablonowe podejście do nawierzchni z betonu**. To rozwiązanie dla poszukujących form z jednej strony geometrycznych, z drugiej zaś **wyróżniających się** na tle wzorów wykonanych z kostki prostokątnej. W połączeniu z dostępną kolorystyką **umożliwia szeroki wybór mniej lub bardziej dynamicznych w odbiorze płaszczyzn bruku.** Posiada duży potencjał projektowy. Odpowiednio wykorzystana ożywi surowe w formie – minimalistyczne – projekty domów, wpisując się i przełamując jednocześnie prostotę stylu modern. Sprawdzi się także w otoczeniu architektury tradycyjnej, podkreślając jej klasyczny charakter. Niezależnie od miejsca zastosowania: podjazd, chodnik, ścieżka, taras – **przyciągnie wzrok, zachwycając wyjątkowym wzorem ułożenia.**

Warianty kolorystyczne

Trikolor

camel **pixel** **carrot**

Multikolor

gothic **diamond** **york** **muszlowy** **light** **dark** **natur** **nugat**

UWAGA: Kolory z ikoną telefonu: Produkt nie będący w stałym asortymencie, dostępny jedynie na indywidualne zamówienie.

Zalecenia i informacje:

Zabudowa zgodna ze sztuką budowlaną. Nie stosować na nawierzchniach użytkowanych przez pojazdy powyżej 3,5t. Zastosowanie przy obciążeniu ruchem samochodowym do 3,5t uwarunkowane jest wykonaniem podbudowy zgodnie z wytycznymi producenta zawartymi w dokumentacji produktu. Wszystkie nawierzchnie należy wykonywać zgodnie z wytycznymi Ministra właściwego ds. transportu (Katalog WR-D-63).
Producent dopuszcza wykonanie warstwy wyrównawczej pod nawierzchnię jako podsypki piaskowej lub piaskowo-cementowej. Dopuszczalne jest również układanie kostki brukowej zgodnej z PN-EN 1338 na wysiewce kamiennej o uziarnieniu do 5 mm z poniższymi zastrzeżeniami:
– warstwa rozplantowanej, niezagęszczonej wysiewki powinna mieć grubość minimum 7 cm (w celu zniwelowania normowych różnic wysokości kostek); zagęszczanie nawierzchni powinno odbywać się dopiero po ułożeniu kostki brukowej;
– na wysiewkę stosować tylko kruszywo naturalne, niereaktywne; nie stosować kruszyw odpadowych pokopalnianych, pohutniczych, kruszyw silnie reaktywnych – ze względu na możliwość wystąpienia plam i przebarwień na kostce brukowej (poprzez podciąganie kapilarne zanieczyszczeń z kruszywa);
– w przypadku wystąpienia dużych spadków nawierzchni lub intensywnego ruchu kołowego należy zastosować kotwy zapobiegające przemieszczaniu

kostek brukowych; kotwy należy stosować zgodnie z zaleceniami ich producentów (np. system ISATEC® – STOP firmy ROMEX ul. Kozia 65 Lok. 4, 54-103 Wrocław).

Rodzaj fazy: mikrofaza

Odstępniki dystansowe: klasycznej wielkości

Szerokość fugi: 3-5 mm

Technologia wykonania: dwuzasypowa

Kształty i wymiary

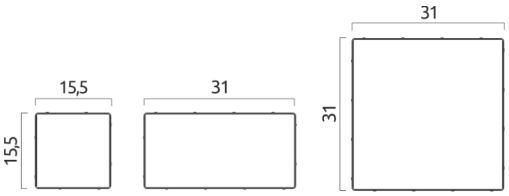

Szczegóły produktu

Ilość elementów we wzorze: 3

Wygląd: płaska powierzchnia proste brzegi

Grubość w cm: 6

Format: średnia

Przeznaczenie: taras, ogród/ścieżki/alejki, drogi, podjazd/parking, chodnik

Obciążenia: ruch pieszy, ruch pojazdów do 3,5 tony

Dane logistyczne

Waga palety

Multikolor/Trikolor: **1420**

Ilość m2 na palecie

10,53

Ilość warstw na palecie

9

Ze względów technologicznych waga palety może ulec zmianie.

Układ elementów na palecie

uwaga: ze względów technologicznych układ kostki na palecie może się różnić od przedstawionego na rysunku.

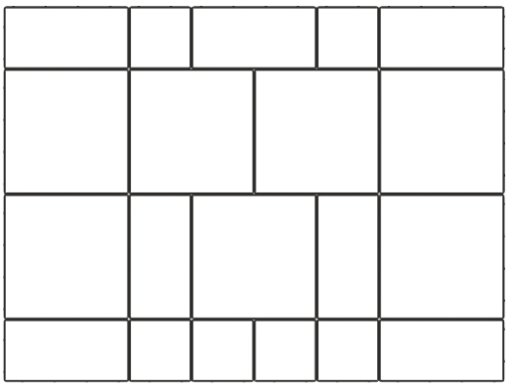

Zobacz ten produkt online w swoim smartfonie