RoofLITE+

JAK WYBRAĆ OKNO DACHOWE

DOBIERZ IDEALNE OKNO DACHOWE ROOFLITE+ W 7 PROSTYCH KROKACH

KROK **1**

CZY POMIESZCZENIE, W KTÓRYM CHCESZ ZAINSTALOWAĆ OKNO JEST OGRZEWANE CZY NIE?

OGRZEWANE

Sypialnia, salon, biuro itp.

Więcej informacji na kolejnych stronach

NIEOGRZEWANE

Strych, garaż, schowek itp.

Sprawdź ofertę wyłazów dachowych na stronie rooflitepluspl

KROK **2**

UPEWNIJ SIĘ, JAKI RODZAJ DACHU POSIADASZ.

Dodatkowe wskazówki znajdziesz na następnej stronie!

SKOŚNY DACH

15-90 stopni

Więcej informacji na kolejnych stronach

PŁASKI DACH

5-15 stopni

Sprawdź ofertę okien do płaskich dachów na stronie rooflitepluspl

KROK **3**

ZDECYDUJ CZY WYBIERASZ OKNO DREWNIANE CZY PLASTIKOWE

Okna RoofLITE+ występują w dwóch rodzajach - drewniane i PVC. Oba materiały mają swoje zalety oraz unikalne cechy. Głównym czynnikiem determinującym wybór materiału z jakiego wykonane jest okno powinien być rodzaj pomieszczenia, w którym ma być ono zainstalowane.

PVC

Ze względu na odporność na wilgoć polecane jest do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności – kuchnia, łazienka itp.

DREWNIANE

Sprawdzi się we wszystkich pomieszczeniach o standardowym poziomie wilgotności – salon, sypialnia, pokój dziecka, biuro itp.

KROK **4**

ZDECYDUJ CZY WYBIERASZ OKNO DWUSZYBOWE CZY TRZYSZYBOWE

Szukam okna dachowego PVC
o najwyższych parametrach energooszczędności

TRIO PVC

Szukam okna dachowego PVC
o podwyższonej termoizolacji

SOLID PVC

Szukam drewnianego okna dachowego
o najwyższych parametrach energooszczędności

TRIO PINE

Szukam drewnianego okna dachowego
o podwyższonej termoizolacji

SOLID PINE

Szukam drewnianego okna dachowego **o podwyższonej termoizolacji i minimalistycznym wyglądzie**

SLIM PINE

KROK **5**

WYBIERZ JEDEN Z DOSTĘPNYCH 7 UNIWERSALNYCH ROZMIARÓW OKIEN DACHOWYCH

Wysokość (mm) \ Szerokość (mm)	55	66	78	114
78	**C2A**			
98	**C4A**		**M4A**	
118		**F6A**	**M6A**	**S6A**
140			**M8A**	

84%

Udział rynkowy 7 najbardziej popularnych rozmiarów okien dachowych w Europie

* w porównaniu do okna o wymiarach 78 × 98 cm

* w porównaniu do okna o wymiarach 78 x 98 cm

KROK **6**

WYBIERZ KOŁNIERZ INSTALACYJNY

Podstawa prawidłowego i szczelnego montażu okna dachowego

Prawidłowy montaż okna dachowego rozpoczyna się od wyboru właściwego kołnierza instalacyjnego, który należy dobrać względem rodzaju pokrycia dachowego. W ofercie RoofLITE+ znajdują się kołnierze pasujące do większości popularnych materiałów, dzięki czemu okna dachowe RoofLITE+ można zamontować praktycznie w każdym dachu o kącie nachylenia od 15° do 90°. Wszystkie kołnierze instalacyjne RoofLITE+ wykonane są z odpornego na wszelkie warunki pogodowe aluminium w kolorze zgodnym z zewnętrznym wykończeniem okien - RAL7043 (szary). Produkowane są one w Europie, co gwarantuje najwyższą jakość.

KOŁNIERZE DLA JEDNEGO OKNA

LSX

Pokrycia płaskie o wysokości profilu od 0 do 16 mm (2 x 8 mm) – łupek, gont bitumiczny.

SSX

Panele z blachy typu "click" z prefabrykowanym rąbkiem o wysokości 50 mm

TFX

Pokrycia faliste o wysokości profilu od 16 do 50 mm – dachówka, blachodachówka, blacha trapezowa.

FTX

Pokrycia z dachówek płaskich zakładkowych o wysokości profilu od 16 do 50 mm.

UFX

Kołnierz uniwersalny – większość materiałów dachowych o wysokości profilu od 16 do 120 mm.

CLX

Oblachowanie zewnętrzne dla dekarzy samodzielnie wykonujących obróbkę okna.

KOŁNIERZE DLA WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO OKNA

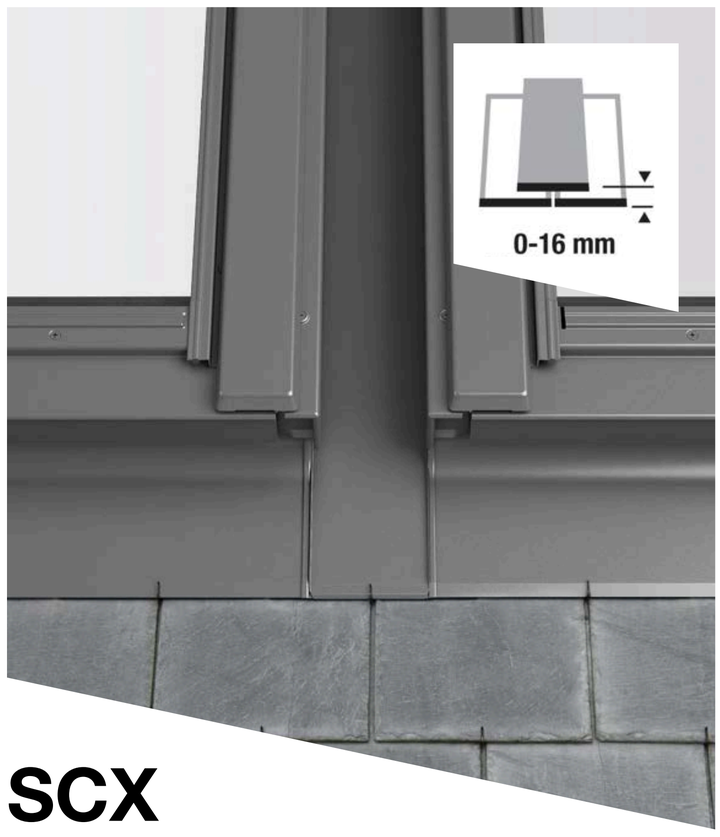

SCX

kombi

Montaż dwóch okien obok siebie (lub jedno nad drugim) w pokryciach płaskich - łupek, gont, bitum. W skład zestawu wchodzi kilka rodzajów kołnierzy.

UCX

kombi

Montaż dwóch okien obok siebie (lub jedno nad drugim) w większości popularnych pokryć dachowych o wysokości profilu o 16 do 120 mm. W skład zestawu wchodzi kilka rodzajów kołnierzy.

SSC

kombi

Do montażu kilku okien dachowych obok siebie w rzędzie w metalowych pokryciach typu „Click”. W skład zestawu wchodzi kilka rodzajów kołnierzy.

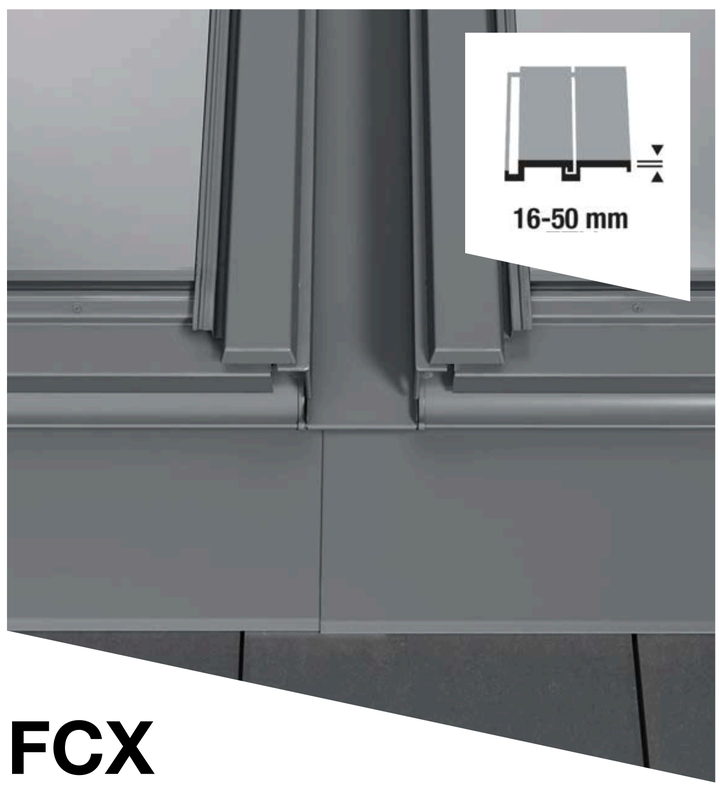

FCX

kombi

Pozwala na montaż dwóch lub więcej okien dachowych obok siebie, z zachowaniem 120 mm odstępu między nimi. Do dachówek płaskich zakładkowych o wysokości profilu od 16 do 50 mm.

SKRÓĆ MONTAŻ O 30 MINUT!

RUC

Kołnierz z folii paroprzepuszczalnej gwarantujący szczelny montaż.

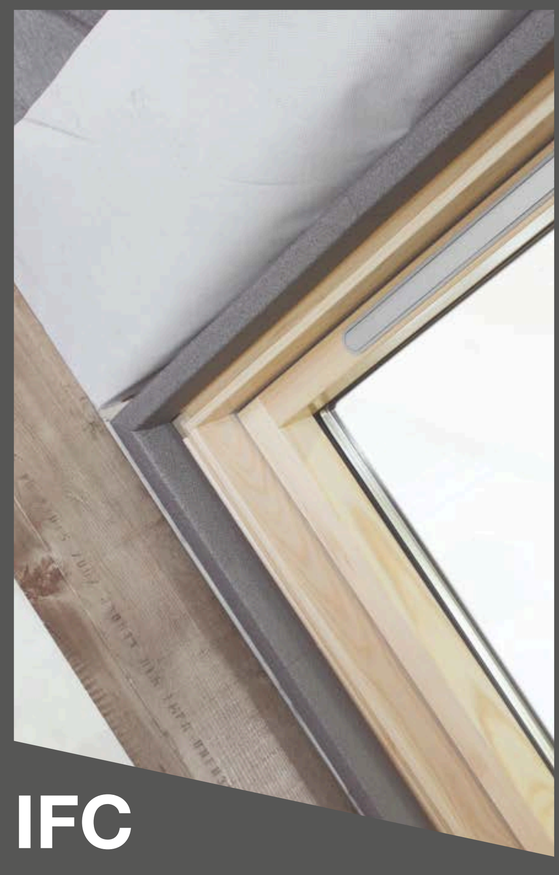

IFC

Kołnierz termoizolacyjny zapewniający ciepły montaż.

KROK **7**

WYBIERZ AKCESORIA

DUA

Roleta zaciemniająca

Roleta zaciemniająca DUA, dzięki płynnemu mechanizmowi regulacji oraz wykończeniu z materiału całkowicie blokującego promienie słoneczne, umożliwia precyzyjne dostosowanie ilości światła w pomieszczeniu – aż do niemal 100% zaciemnienia. Wykonana została z trwałego, odpornego na zabrudzenia materiału, a jej prowadnice powstały z wysokiej jakości aluminium.

Roleta DUA występuje w kilku atrakcyjnych kolorach:

4249 CZARNY	**4212** GRANATOWY	**4232** CIEMNY TURKUS	**4217** GRAFITOWY
4204 JASNY SZARY	**4230** PIASKOWY	**4219** BEŻOWY	**4208** BIAŁY

MIA

Markiza zewnętrzna

Markiza zewnętrzna MIA zatrzymuje nawet do 80% promieni słonecznych, zanim dotrą one do powierzchni szyby. Markiza jest szersza od szyby okna, co sprawia że działa skutecznie pod różnymi kątami padania promieni słonecznych. Mając zamontowaną markizę można swobodnie uchylać i otwierać okno.

MIA jest bardzo prosta w instalacji, którą można wykonać całkowicie od środka. Gdy markiza nie jest używa, można ją zwinąć do kasety montowanej w górnej, zewnętrznej części okna dachowego.

Markiza dostępna kolorze: **4260** CZARNY

ZIA

Moskitiera do okien dachowych

ZIA to rozwiązanie, które skutecznie blokuje możliwość wejścia insektów do pomieszczenia. Wykonana jest z wysokiej jakości, czarnej siateczki, której oczka dostosowane są do rozmiaru insektów, uniemożliwiając im wejście a jednocześnie zapewniając swobodny przepływ powietrza. Prowadnice wykonane są z aluminium i zapewniają płynne otwieranie i zamykanie moskitiery.

Zestaw jest gotowy do instalacji – montuje się go we wnęce okiennej dzięki czemu skutecznie chroni pomieszczenie, także przy otwartym oknie. Występuje w wielu rozmiarach – należy dobrać właściwy na podstawie pomiarów szerokości i wysokości wnęki.

SSR

Zewnętrzna roleta solarna

Solarna roleta SSR redukuje hałas, przegrzewanie i nadmiar światła, zapewniając prywatność.

Zasilana akumulatorem ładowanym solarnie, działa nawet w nocy czy pochmurne dni, oferując do 100 cykli bez doładowania. W zestawie znajduje się pilot do zdalnego sterowania. Konstrukcja pozwala na uchylenie okna bez chowania rolety, zapewniając cień i dostęp do świeżego powietrza.

Instalacja jest łatwa, bez potrzeby podłączenia do elektryczności. Roleta jest kompatybilna z systemem io-homecontrol® oraz oknami RoofLITE+, a jej kolor (RAL7043) pasuje do oblachowania okna.

Altaterra Polska Sp. z o.o.
Aleja Wyścigowa 6,
02-681 Warszawa, Poland
Tel. +48 (22) 2922378
E-mail cs@altaterra.eu

www.roofliteplus.pl