DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 04-15A-25KPW-HW3400

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Porotherm 25 K P+W, Kl.15, A

wienerberger

Producent:

Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. z o.o.
Plac Konesera 8, 03-736 Warszawa, Polska

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Element murowy ceramiczny P do stosowania w zabezpieczonych ścianach murowanych, słupach i ścianach działowych**

System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System 2+

Norma zharmonizowana: EN 771-1:2011+A1:2015

Jednostka lub jednostki notyfikowane: **Polskie Centrum Badań i Cer**tyfikacji S.A., NB 1434

Deklarowane właściwości użytkowe:

Wymiary i odchyłki wymiarów			T2	R2	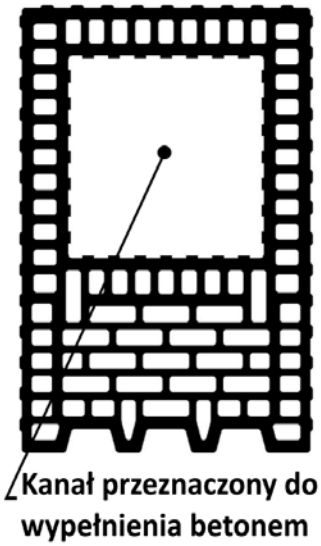
Długość:	mm	373	± 5	6	
Szerokość:	mm	250	± 4	5	
Wysokość:	mm	238	± 4	5	
Odchyłki od wartości średniej:	Kategoria	T2			
Rozpiętość:	Kategoria	R2			
Płaskość powierzchni wspornej:	mm	NPD			
Równoległość powierzchni wspornej:	mm	NPD			
Kształt i budowa		(wg rysunku)			
Grupa elementu murowego:	-	3			
Wytrzymałość na ściskanie					
Prostopadle do powierzchni wspornej:	N/mm²	13.2			
Kategoria elementu murowego	-	I			
Stabilność wymiarów	mm/m	NPD			
Wytrzymałość spoiny	N/mm²	NPD			
Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych:	Kategoria	S0			
Reakcja na ogień	Euroklasa	A1			*wg Dokumentacji Technicznej 1/2022*
Absorpcja wody	-	*Nie eksponować na zewnątrz*			
Przepuszczalność pary wodnej					
Współczynnik dyfuzji pary wodnej:	-	μ = 5/10			*wg EN 1745:2020*
Izolacyjność od bezpośrednich dźwięków powietrznych					
Gęstość brutto w stanie suchym:	kg/m³	640			
Odchyłki:	Kategoria/ %	D1 / 10			
Kształt i budowa - j.w.	-	-			
Opór cieplny					
Współczynnik przewodzenia ciepła λ10,dry,unit:	W/(m·K)	NPD			
Gęstość oraz kształt i budowa - j.w.	-	-			
Trwałość w funkcji odporności na zamr.-odmrażanie	Kategoria	F1			*wg PN-B-12012:2022-07*
Substancje niebezpieczne	-	I ≤ 1,0			*wg Rozp. R. M. z 17.12.2020, Dz.U. 2021, poz. 33.*

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):
dr inż. Robert, Andrzej Dynarowski
w Warszawie, dnia 20.02.2023 r.