Karta produktu

# Oryginalne akcesoria montażowe
# Pręt mocujący Nida
Gwarancja bezpieczenstwa

## Zastosowanie

Pręt mocujący Nida służy do podwieszania profili konstrukcji nośnych sufitów podwieszanych. Współpracuje z wieszakiem mocowanym obrotowo, wieszakiem Thermatex i sprężynką.

## Bezpieczeństwo stosowania

Nasze akcesoria montażowe oznakowane są wyraźnym przetłoczeniem cechownika Nida. Dzięki temu w łatwy sposób można je zidentyfikować – uzyskując tym samym pewność, że zastosowany system suchej zabudowy Nida jest kompletny, a dzięki temu – bezpieczny. Akcesoria montażowe Nida gwarantują pełną kompatybilność pracy w systemach suchej zabudowy Nida. W celu dobrania optymalnych parametrów konkretnego rozwiązania, oferujemy pełne doradztwo techniczne na każdym etapie procesu budowlanego – począwszy od projektu aż do finalnego rozwiązania. Akcesoria montażowe Nida poddajemy wymagającym testom w Instytucie Techniki Budowlanej. Wynikiem tego skomplikowanego procesu jest powstanie 14-stu opinii technicznych (wykaz opinii znajduje się w Katalogu Rozwiązań Systemowych Nida). Prowadzimy również wieloetapową zakładową kontrolę jakości. To gwarancja najwyższego bezpieczeństwa stosowania.

## Montaż

Pręt mocujący Nida łączy się, np. z wieszakiem mocowanym obrotowo na zasadzie wsunięcia prętu w element rozprężny wieszaka. Montaż do stropu odbywa się za pomocą dybla stalowego Nida. Oczko mocujące prętu powinno zostać wygięte pod kątem 90 stopni przed zamocowaniem do stropu dyblem sufitowym. W przypadku mocowania do konstrukcji drewnianej lub sufitu podwieszanego modułowego zaleca się konsultację z Doradcą Technicznym Siniat.

## Transport i magazynowanie

Akcesoria montażowe Nida transportujemy oraz składujemy na suchym, płaskim podłożu (na paletach lub regałach magazynowych). Takie składowanie zapobiega powstawaniu uszkodzeń (deformacji lub korozji). Akcesoria montażowe Nida należy chronić przed wpływem wilgoci i czynników atmosferycznych. Składowanie i montaż należy przeprowadzać w pomieszczeniach zamkniętych w temperaturze ≥+5°C. Ocynkowane akcesoria stalowe Nida należy przechowywać w środowisku o kategorii korozyjności atmosfery nie większej niż C2 według PN-EN 12500:2002. Elementy powinny być rozmieszczone tak, by nie były narażone na uszkodzenia mechaniczne. Składować elementy należy na podkładach, na wysokości co najmniej 30 cm od poziomu terenu.

## Dane techniczne

| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Norma | PN-EN 14195:2015 |
| Rodzaj blachy | DX51D+Z |
| Klasa reakcji na ogień | A1 |
| Wymiary | patrz rysunek techniczny na dole |
| Grubość nominalna blachy w mm | 4 mm |
| Ocynk w g/m$^2$ wg PN-EN 10346 | Z100 = 7µm (± 2µm) |
| Kategoria korozyjności wg PN EN 12944 | C1, C2 |
| Średnie obciążenie niszczące $F_u$ [kN] | 0,780-1,082 |
| Obciążenie dopuszczalne (obliczeniowe) $F_u^{5\%}$ [kN] | 0,25-0,36 |

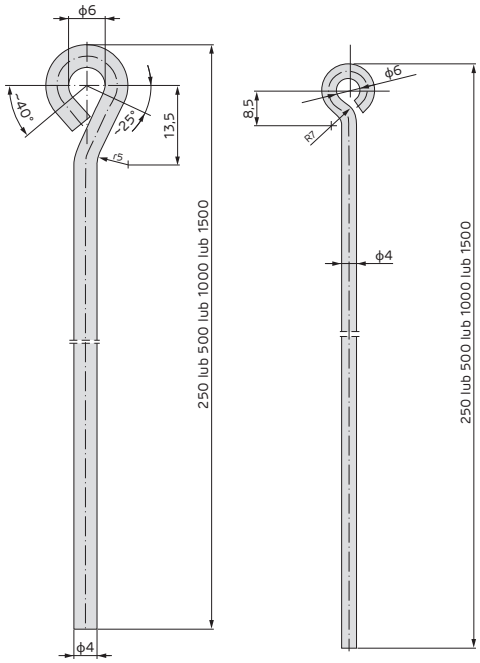


## Atesty i certyfikaty

| Dokumentacja związana | PN-EN 14195:2015 |
|---|---|
| Deklaracja właściwości użytkowych (DoP) | ✓ |
| Karta techniczna | ✓ |
| Markowanie produktu CE | ✓ |
| Blacha DX51D w I gatunku | ✓ |

Etex Poland Sp. z o.o. gwarantuje bezpieczeństwo użytkowania systemowych prętów mocujących Nida pod warunkiem zastosowania zgodnie z odpowiednimi dokumentami ITB, w szczególności w zakresie rozstawów elementów konstrukcyjnych.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe w wyniku użycia wyrobu niezgodnie z powyższymi zaleceniami oraz zasadami sztuki budowlanej.

**Etex Poland Sp. z o.o.**
ul. Przecławska 8
03-879 Warszawa

tel.: +48 41 357 82 00
fax: +48 41 357 81 61
Info Nida: 801 11 44 77

**www.siniat.pl**

Data wydania: lipiec 2023

Realizacja: Budynek Dydaktyczno Biurowy Politechniki, Rzeszów