



PALISADA HESTRA



					CENA SUGEROWANA [PLN]		PAKOWANIE [PALETA]	
WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	CENA NETTO	CENA BRUTTO	IŁOŚĆ [SZT.]	WAGA [KG]
40	10×20	gładka	szary	szt.	17,90	22,01	72	1 309
			grafitowy, brązowy		19,50	23,99		
szary			22,00		27,06	54	1 473	
grafitowy, brązowy			24,00		29,52			
szary			29,90		36,77	36	1 312	
grafitowy, brązowy			32,70		40,22			
szary			44,90		55,22	36	1 636	
grafitowy, brązowy			48,50		59,67			
120 ^N			szary		59,00	72,57	27	1473
			grafitowy, brązowy		68,00	83,64		

| pojedynczy wymiar na palecie | ^N nowość |

ZASTOSOWANIE



Wysokość 40/60 cm

schody



Wysokość 40/60/80/100/120 cm

obrzegowanie, zagospodarowanie skarpy zgodnie z instrukcją montażu



Wysokość 40/60/80/100/120 cm

donice ogrodowe



JAK
PRAWIDŁOWO
ZABUDOWAĆ
PALISADĘ HESTRA
ZNAJDZIESZ W NASZYM
PORADNIKU BRUKARSKIM

Palisada Hestra

2/3 wysokości palisady nad poziom

Polbruk

nawierzchnia z kostki brukowej

Fundament betonowy

na głębokości przemarzania

Podsypka


o grubości 3 - 5 cm

Podbudowa

z kruszywa


Grunt

rodzimy

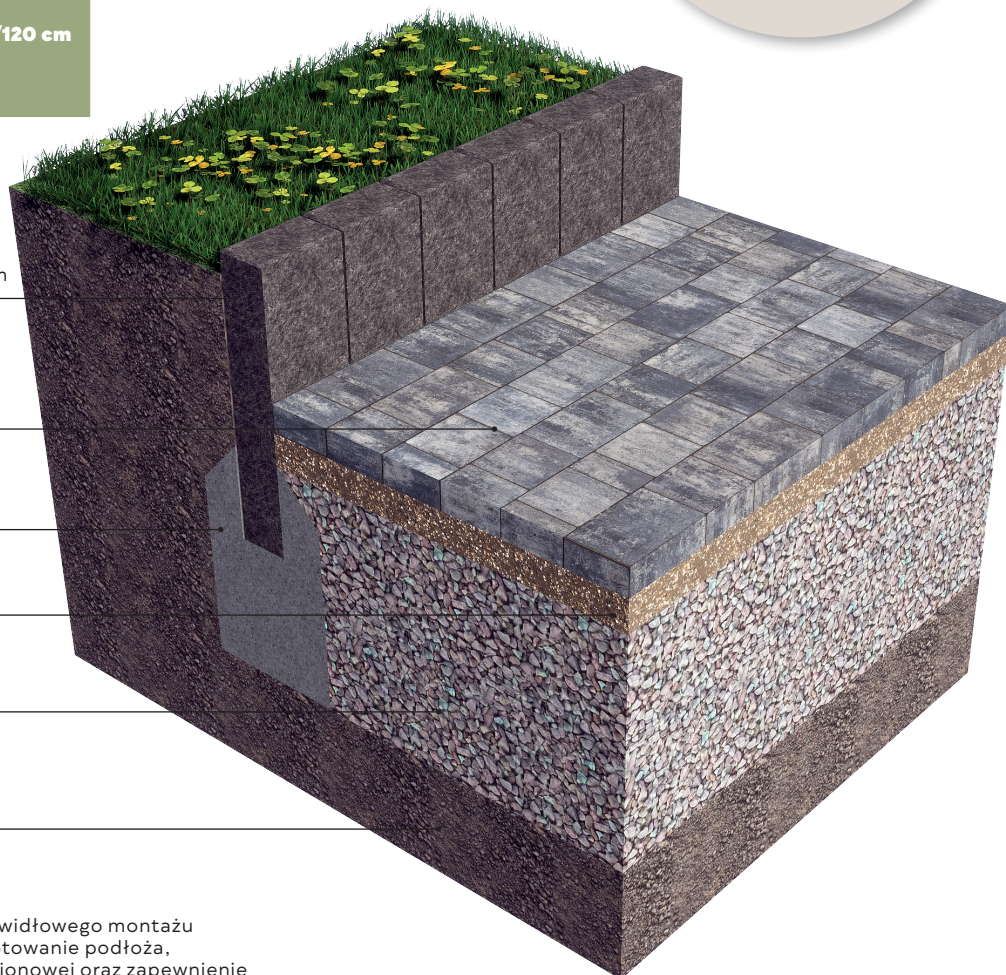

INSTRUKCJA MONTAŻU PALISAD — dla prawidłowego montażu kluczowe jest odpowiednie przygotowanie podłoża, ustawienie elementów w pozycji pionowej oraz zapewnienie ich stabilności, zaleca się wykonanie fundamentu betonowego. Należy pamiętać, że palisady mogą mieć lekko stożkowy kształt ze względu na proces produkcyjny, dlatego ważne jest ich precyzyjne ustawienie.

- 1. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA** — wyrównaj i ustabilizuj powierzchnię; na terenach przejezdnych zaleca się wykonanie fundamentu odpornego na mróz o głębokości min. 80 cm; w miejscach niedostępnych dla ruchu samochodowego wystarczy fundament o głębokości min. 8 cm.
- 2. FUNDAMENT** — wykonaj fundament z chudego betonu o konsystencji gęstoplastycznej (grubość 10-15 cm); dla większych palisad zaleca się dodatkową warstwę mrozoodporną (np. żwir) pod fundamentem.
- 3. USTAWIENIE PALISAD** — rozmieść palisady wzdłuż wyznaczonej linii przy użyciu sznurka murarskiego. Palisady powinny być zagłębione w gruncie na co najmniej 1/3 swojej wysokości. Ustaw je pionowo na odpowiedniej wysokości, korzystając z gumowego młotka i poziomicy. Każdą palisadę ustawiaj indywidualnie, zwracając uwagę na jej kształt. Na zboczach montaż należy rozpocząć od dołu ku górze.
- 4. ZABEZPIECZENIE** — w miejscach o dużym natężeniu ruchu zaleca się zastosowanie betonowego podparcia o szerokości min. 15 cm po obu stronach palisady; w miejscach bez ruchu samochodowego wystarczy szerokość 8 cm.
- 5. WYKOŃCZENIE ZABUDOWY** — upewnij się, że fundamenty i podpory są odpowiednio zagęszczone, a beton wygładzony — zapobiegnie to nasiąkaniu wodą i uszkodzeniom spowodowanym przez mróz.

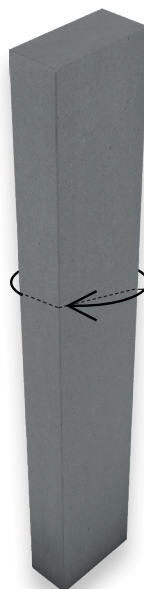

WSKAZÓWKA

PALISADĘ HESTRA,
MOŻNA PRZECIĄĆ
W POPRZEK I UZYSKAĆ
DWA ELEMENTY
O IDENTYCZNYM
WYKOŃCZENIU